
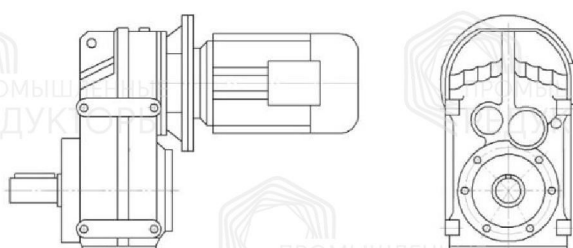
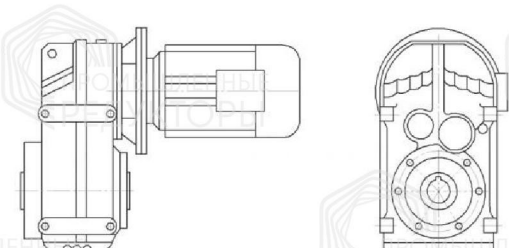


Условные обозначения

Мотор-редуктор ПР 213 (Ц) - 3,0 - 223,88 - 0,55x750. М1.ТА						
ПР 213	(Ц)	3,0	223,88	0,55x750	М1	ТА
Модель редуктора и типоразмер редуктора	Исполнение	Передаточное число	Обороты на выходном валу редуктора N _{вых} , об/мин	Мощность и обороты электродвигателя	Монтажное исполнение	Исполнение с резиновым буфером

Модели редукторов



Модель редуктора	Особенности исполнения	
ПР 213 (Ц)		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора
ПР 213 (П)		Полый выходной вал со шпоночным пазом Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора, либо на вал оборудования
ПР 213 (ФЦ)		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу (типоразмер выходного фланца В5)

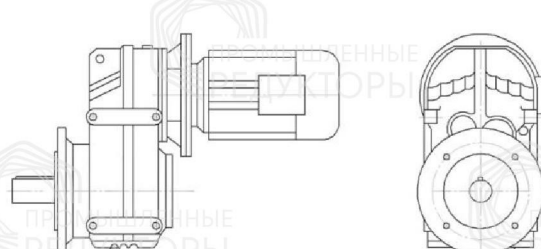

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
РЕДУКТОРЫ

Тел. РФ +7 (351) 200-94-14, Тел (Казахстан) +7 (717) 269-59-09

✉ zakaz@promred.ru, 🌐 promred.ru, promreductor.ru

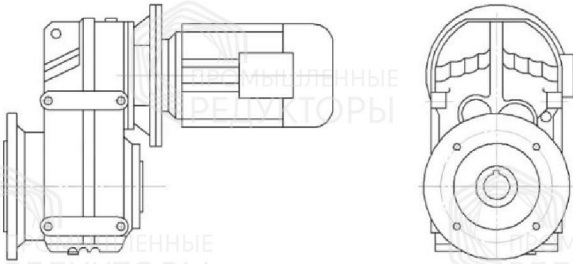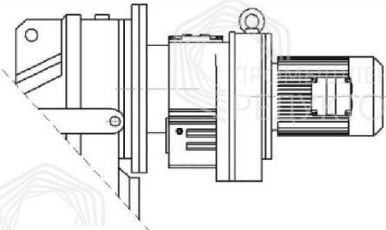ПР 213 (ФП)		Полый выходной вал со шпоночным пазом Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу (типоразмер выходного фланца В5)
ПР 21...ПР 11...		На редуктор установлен цилиндрический мотор- редуктор серии ПР11 (вместо электродвигателя)